


ASFALTO

40-50

NORMALIZADO

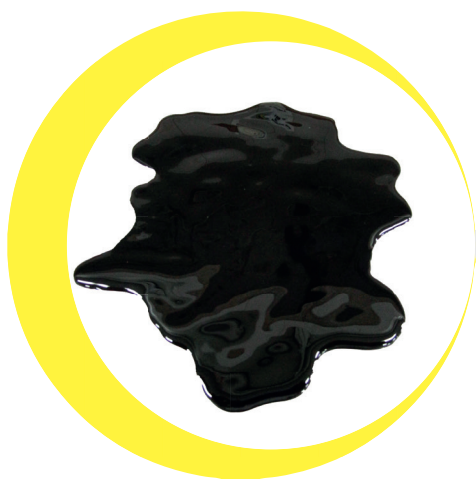

■ USOS:

Su uso principal es la construcción y conservación de vías. Pueden aplicarse de diferentes formas tales como emulsiones asfálticas, asfaltos líquidos, o directamente como cemento asfáltico.

■ TEMPERATURAS DE APLICACIÓN:

- Temperatura de almacenamiento:
T° ambiente – 140 °C
- Temperatura de mezcla: 155-160 °C
- Temperatura de compactación:
145-150 °C

Los Asfaltos 40-50 Normalizados Multinsa son obtenidos en los fondos de la torre de destilación al vacío de la refinación del petróleo, cuya dureza se ha ajustado de acuerdo a las especificaciones INVÍAS para que su punto de penetración esté entre 40-50 [0.1mm].

Para la producción del asfalto 40-50 Normalizado se parte del asfalto de refinería y se acondiciona con aditivos específicos, según el caso y necesidades de cada cliente.

■ MANEJO:

Para su manejo deben aplicarse todas las medidas de seguridad establecidas para la manipulación de materiales a altas temperaturas, incluidos elementos de protección personal.

■ DESPACHO:

A granel en carrotanques.

■ PRECAUCIONES:

Producto estable. Debe tenerse cuidado al calentar a temperaturas cercanas a 450°F (232,2°C), debido a que vapores emitidos pueden hacer combustión en presencia de la llama.